

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

RSGD -

Película BOPP Metalizado

de Alta Barrera


PROPIEDADES		UNIDADES	MÉTODO	VALORES TÍPICOS	
PROPIEDADES FÍSICAS					
ESPESOR ESTIMADO	Micras	ASTM D 6988		15	20
PESO UNITARIO	g/m ²	ASTM D 4321		13.81	18.05
RENDIMIENTO	m ² /kg	ASTM D 4321		72.39	55.39
PROCESABILIDAD					
COF. CINÉTICO	LNM / LNM	-----	ASTM D 1894	0.53	0.5
TEMPERATURA DE INICIO DE SELLO (2Nw.) @ (0.5 s, 60 Psi/15 mm) LNT/LT	°C	ASTM F 88-85		112	-
PROPIEDADES ÓPTICAS					
DENSIDAD OPTICA	DO	Aimcal		2	
TRANSMITANCIA	%			0-0.6	
PROPIEDADES MECÁNICAS					
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	M. D.	N / mm ²	ASTM D 882	152.38	143.16
	T. S.			227.21	230.03
ELONGACIÓN A LA ROTURA	M. D.	%	ASTM D 882	185	188.51
	T. S.			40.57	41.1
PROPIEDADES DE BARRERA					
TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA @ (38 °C, 90% H.R.)	g / m ² / 24 hr	ASTM F 1249		0.25	
TRANSMISION DE OXIGENO @ (22.7 °C, 0 % H.R.)	cm ³ / m ² / 24 hr	ASTM D 3985		25	

Films PP no garantiza la tensión superficial en películas metalizadas, por lo que recomendamos la aplicación de primer o retratamiento en línea

USO PREVISTO: Empaque, sobre envoltura y etiquetas para industria alimenticia, farmacéutica y en general.
INOCUIDAD: Película sin daño evidente y libre de material extraño.

La película es producida con resinas que cumplen con requerimientos FDA, contenido en el código federal de regulaciones 21 CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos. Se recomienda almacenar las películas entre 5° C y 30° C de temperatura y que no exceda el 50% de humedad relativa. Considerando la naturaleza termoplástica de las películas extruidas en un proceso BOPP; las condiciones de manejo y almacenaje por un periodo excesivo de almacenamiento pueden causar variaciones en sus características originales. Films PP no se hace responsable en ningún caso de los daños generados por el mal uso de sus películas.

ESTRUCTURA:

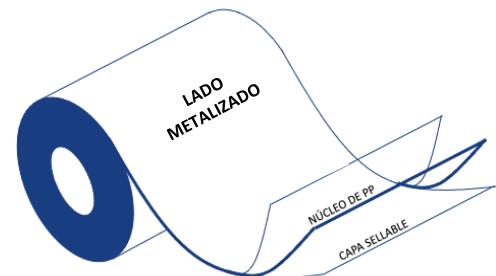

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente adherencia de metal
- ✓ Sellable por el lado no metal
- ✓ Buen deslizamiento
- ✓ **Excelente para laminación por adhesivos.**
- ✓ Alta Barrera
- ✓ Incrementa la vida en anaquel

LM: LADO METAL

LNM: LADO NO METAL